



LINEAR

SURFACE MOUNT



Light in excellent form

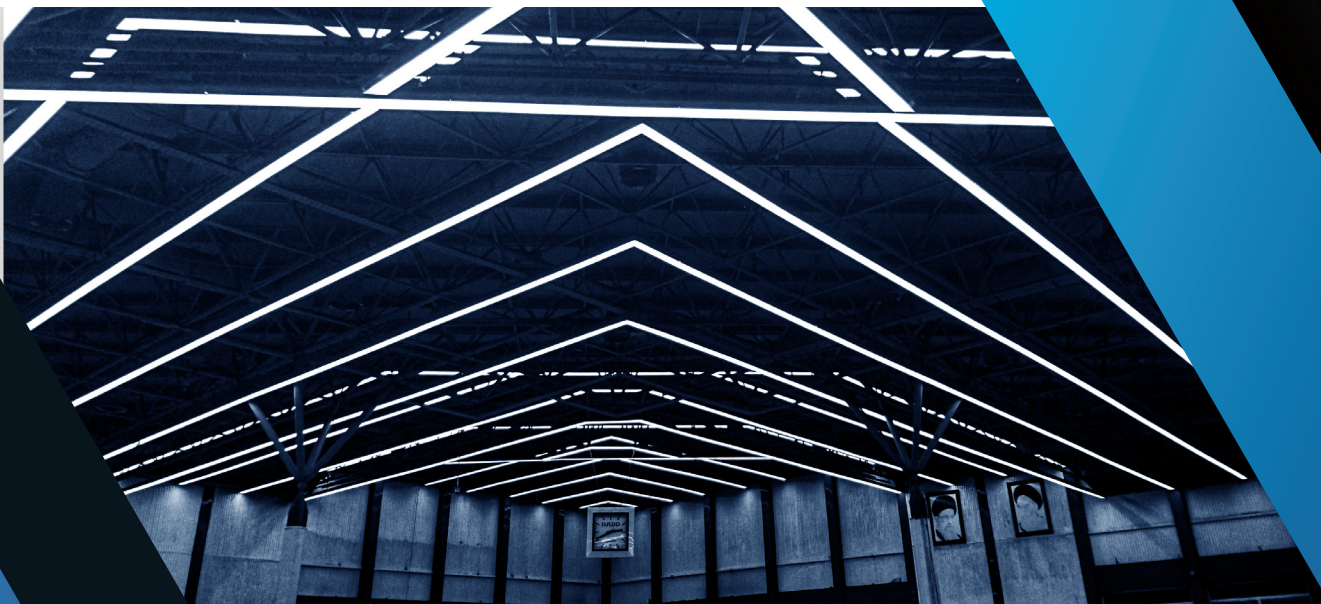

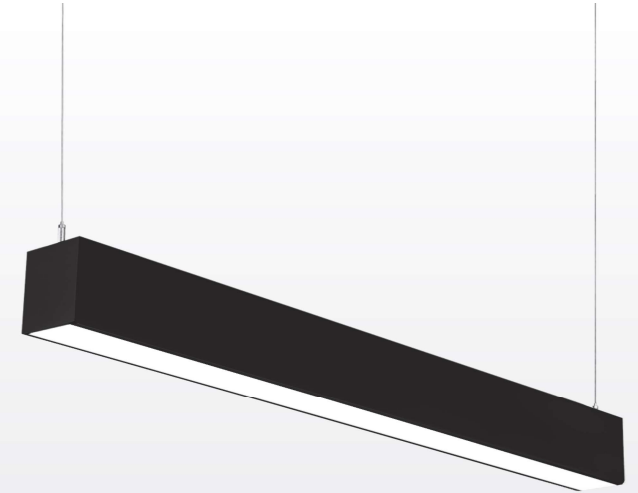



لینیر آلومینیوم LED
LINEAR ALUMINIUM LED
PENDANT
آویز



لینیر آلومینیوم LED روکار

LINEAR ALUMINIUM LED
SUREFACE MOUNT



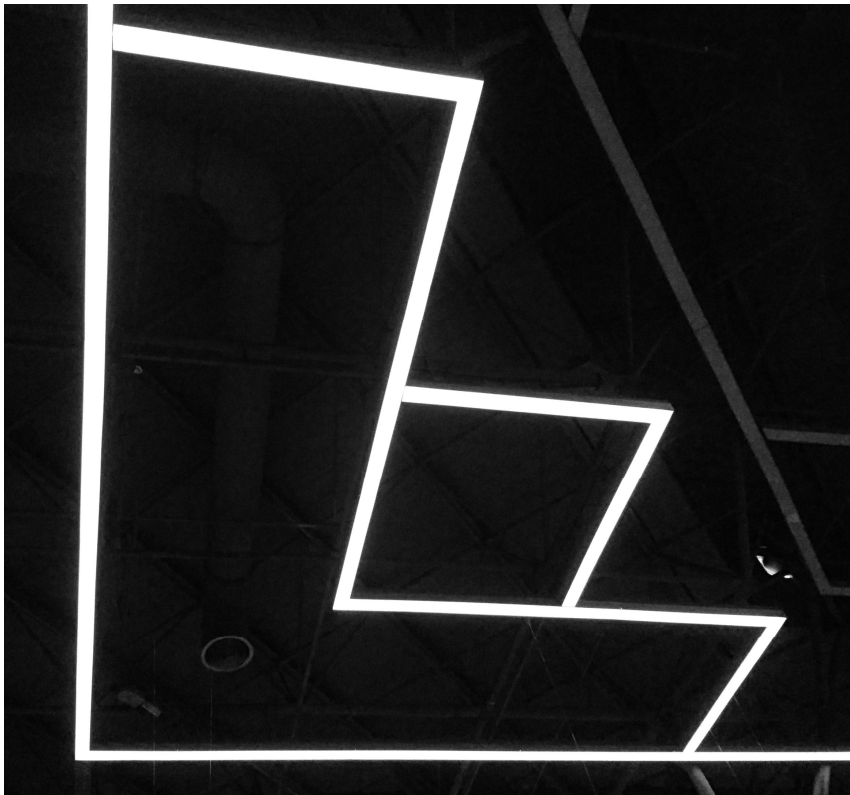

ILI117075-170-AL/W

L80B10
50000h



CODE	MADULE (w)	Φ (Lm)	EFFEICIENCY (Lm/W)	L (mm)	W (Kg)
ILI117025-58-AL/W	25 w LED	2200	88	580	2.0
ILI117013-58-AL/W	13 w LED	1150	88	580	2.0
ILI117025TRS-58-AL/W	25 w LED	2200	88	580	2.0
ILI117025TRX-58-AL/W	25 w LED	2200	88	580	2.0
ILI117038-88-AL/W	38 w LED	3500	88	880	2.9
ILI117020-88-AL/W	20 w LED	1750	88	880	2.9
ILI117038TRS-88-AL/W	38 w LED	3500	88	880	2.9
ILI117038TRX-88-AL/W	38 w LED	3500	88	880	2.9
ILI117050-115-AL/W	50 w LED	4500	88	1150	3.6
ILI117025-115-AL/W	25 w LED	2200	88	1150	3.6
ILI117050TRS-115-AL/W	50 w LED	4500	88	1150	3.6
ILI117050TRX-115-AL/W	50 w LED	4500	88	1150	3.6
ILI117063-143-AL/W	63 w LED	5500	88	1430	4.5
ILI117032-143-AL/W	32 w LED	2800	88	1430	4.5
ILI117063TRS-143-AL/W	63 w LED	5500	88	1430	4.5
ILI117063TRX-143-AL/W	63 w LED	5500	88	1430	4.5
ILI117075-170-AL/W	75 w LED	6500	88	1700	5.5
ILI117038-170-AL/W	38 w LED	3500	88	1700	5.5
ILI117075TRS-170-AL/W	75 w LED	6500	88	1700	5.5
ILI117075TRX-170-AL/W	75 w LED	6500	88	1700	5.5

* چراغ لینیر LED با بدنه از جنس آلومینیوم و آهن قابل ارائه می باشد. جهت سفارش با بدنه آهن کد چراغ بدین صورت می باشد: ILI117025-58-FE/W

Linear Aluminium Surface Mount

ویژگی های چراغ لینیر آلومینیوم روکار

APPLICATION:

Hospitals, Commercial buildings, Hotels, Universities, Banks, Modern offices, etc.

کاربرد:
بیمارستان ها، فروشگاه ها، مراکز تجاری، هتل ها، مراکز آموزشی، بانک ها، ساختمان های مدرن اداری و ...

TECHNICAL DATA:

BODY

The housing made of powder coated high pressure extruded aluminum profiles.
The reflector made of cold rolled steel sheet with white powder coated.

مشخصات فنی:

بدنه

بدنه چراغ از پروفیل آلومینیوم اکسترود شده با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک
رفلکتور از جنس آهن با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید

DIFFUSER

Polycarbonate extruded profile with uniform light distribution and UV stabilized

دیفیوزر پروفیلی از جنس پلی کربنات (PC) با پخش نور یکساخت و مقاوم در برابر امواج UV، مقاوم در برابر خش

ELECTRICAL COMPONENTS

Constant current Led driver PF>0.9
Lifetime 50,000h / L80B10
High efficiency and uniform light distribution led module
CRI > 80
SDCM < 3
3-pole polycarbonate terminal block without tool requirement
Free looping capability
Environment friendly

تجهیزات الکتریکی

درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از ۰.۹
ثبات شار نوری L80 در عمر بالای ۵۰۰۰۰ ساعت
ماژول LED با بازدهی بالا و پخش نور کاملا متقارن
ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰
رواداری مشخصات رنگ 3SDCM
ترمینال سه خانه از جنس پلی کربنات با قابلیت لوبینگ بدون نیاز به ابزار
سازگاری بالا با محیط زیست

INGRESS PROTECTION

IP: 43 underside

درجه حفاظت (IP)

درجه حفاظت از IP43 از پایین

MOUNTING BRACKET

Sturdy galvanized mounting clamps with simple and safe mechanism

تجهیزات نصب

بست های نصب گالوانیزه جهت نصب آسان و مطمئن

ON REQUEST

High quality constant current dimmable driver
Emergency Battery
IP54
Cable through wiring
Black or silver powder coated body
Available in various lengths and geometric shapes




بنابر سفارش

قابلیت عرضه با درایورهای Dim
امکان استفاده از باتری اضطراری
تأمین IP54
سیم کشی ترواویرینگ
بدنه چراغ به رنگ مشکی یا نقره ای
ارائه چراغ در طول ها و اشکال هندسی گوناگون


رنگ بدنه (طبق درخواست)



رنگ نور (طبق درخواست)

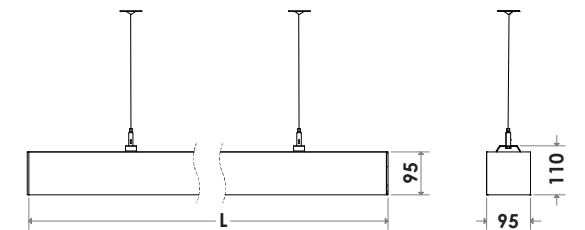

Accessories

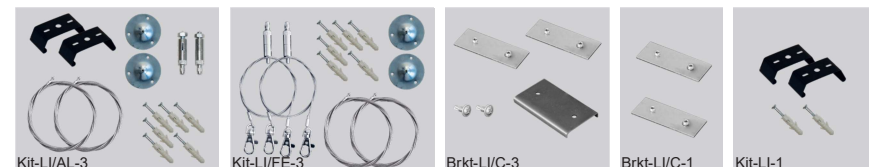

کیت نصب آویز چراغ بدنه آلومینیوم
کیت نصب آویز چراغ بدنه آهن
براکت اتصال از جنس آهن
کیت نصب آویز چراغ بدنه آلومینیوم و آهن
براکت اتصال از جنس آهن
کیت نصب روکار
کیت نصب روکار دو پروفیل بدنه