


HERMES

MOISTURE & WATER PROOF



Light in excellent form

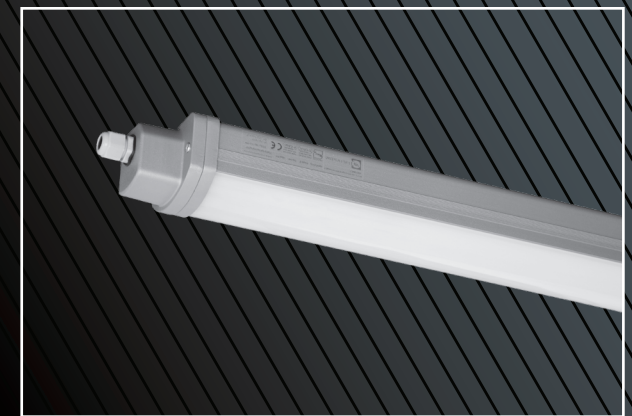




HERMES LED
MOISTURE & WATER PROOF



هرمس LED
ضد نم و غبار

IP65



IHE117050TRS-115-AL/PCM/S

L80B10
50000h



| CODE | MADULE (w) | Φ (Lm) | EFFICIENCY (Lm/W) | L (mm) | W (Kg) |
|---------------------------|------------|--------|-------------------|--------|--------|
| IHE117025TCI-58-AL/PCM/S | 25 w LED | 2800 | 112 | 580 | 1.5 |
| IHE117025TRS-58-AL/PCM/S | 25 w LED | 2800 | 112 | 580 | 1.5 |
| IHE117025TRX-58-AL/PCM/S | 25 w LED | 2800 | 112 | 580 | 1.5 |
| IHE117038TCI-88-AL/PCM/S | 38 w LED | 4200 | 110 | 880 | 2.0 |
| IHE117038TRS-88-AL/PCM/S | 38 w LED | 4200 | 110 | 880 | 2.0 |
| IHE117038TRX-88-AL/PCM/S | 38 w LED | 4200 | 110 | 880 | 2.0 |
| IHE117050TCI-115-AL/PCM/S | 50 w LED | 5500 | 110 | 1150 | 2.3 |
| IHE117050TRS-115-AL/PCM/S | 50 w LED | 5500 | 110 | 1150 | 2.3 |
| IHE117050TRX-115-AL/PCM/S | 50 w LED | 5500 | 110 | 1150 | 2.3 |
| IHE117063TCI-143-AL/PCM/S | 63 w LED | 7000 | 111 | 1430 | 2.9 |
| IHE117063TRS-143-AL/PCM/S | 63 w LED | 7000 | 111 | 1430 | 2.9 |
| IHE117063TRX-143-AL/PCM/S | 63 w LED | 7000 | 111 | 1430 | 2.9 |
| IHE117075TCI-170-AL/PCM/S | 75 w LED | 8300 | 110 | 1700 | 3.2 |
| IHE117075TRS-170-AL/PCM/S | 75 w LED | 8300 | 110 | 1700 | 3.2 |
| IHE117075TRX-170-AL/PCM/S | 75 w LED | 8300 | 110 | 1700 | 3.2 |

Hermes

ویژگی های چراغ هرمس

APPLICATION:

for industrial indoor and outdoor roofed spaces, warehouses, sports areas, workshops, garages, transport terminals, utility structures and laboratories without a danger of explosion of gases, dust and combustible fumes, etc.

کاربرد:
برای فضاهای مسقف صنعتی داخلی و خارجی، انبارها، سالن های ورزشی، کارگاه ها، کارزارها، پایانه های حمل و نقل، سازه های تاسیساتی و آزمایشگاه ها بدون خطر انفجار گازها، گرد و غبار و دودهای قابل احتراق.

TECHNICAL DATA:

BODY

The housing made of Silver powder coated high pressure extruded aluminum profiles.
Sرو ته از آلومینوم دایکستی
Die-cast aluminum end-caps
The reflector made of cold rolled steel sheet with white powder coated.

مشخصات فنی:
بدنه
بدنه چراغ از پروفیل آلومینوم اکستروژده با پوشش رنگ الکترواستاتیک نقره ای
سرو ته از آلومینوم دایکستی
رفلکتور از جنس آهن با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید

DIFFUSER

Polycarbonate extruded profile with uniform light distribution and UV stabilized

دیفیوزر
دیفیوزر پروفیل اکستروژده از جنس پلی کریبات (PC) با پخش نور یکنواخت و مقاوم در برابر خش و امواج UV

GASKET

Polyurethane gasket for ingress protection

نوار آییندی
نوار آییندی از جنس پلی اورتان جهت تامین IP65

ELECTRICAL COMPONENTS

Constant current Led driver PF>0.9
Lifetime 50,000h / L80B10
High efficiency and uniform light distribution led module
CRI > 80
SDCM < 3
3-pole polycarbonate terminal block without tool requirement free looping capability
Ambient temperature: -25... +45°C
Cable gland: screwed PG 13,5
Environment friendly

تجهیزات الکتریکی
درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از ۰.۹
ثبات شار نوری L80 در عمر بالای ۵۰۰۰۰ ساعت
ماژول LED با بازدهی بالا و پخش نور کاملا متقارن
ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰
روداداری مختصات رنگ 3SDCM
ترمینال سه خانه از جنس پلی کریبات با قابلیت لوپینگ بدون نیاز به ابزار
دمای محیط کارکرد: -25... +45°C
گلند پلی امید جهت ورودی کابل
سازگاری بالا با محیط زیست

INGRESS PROTECTION

IP: 65 (dust, moisture and spouting water proof)

درجه حفاظت (IP)
درجه حفاظت IP65 (ضد نم و گرد و غبار)

MOUNTING BRACKET

Stainless steel mounting clamps with simple and safe mechanism

تجهیزات نصب
بست های نصب استنلس استیل جهت نصب آسان و مطمئن

ON REQUEST




High quality constant current dimmable driver
Emergency Battery

بنابراین سفارش
قابلیت عرضه با درایورهای Dim
امکان استفاده از باتری اضطراری
سیم کشی ترووپرینگ

رنگ بدنه (طبق درخواست)



رنگ نور (طبق درخواست)



Accessories

تجهیزات جانبی



کیت نصب آویز



کیت نصب روکار



محفظه ترمینال